

**PREBENA**<sup>®</sup>



Schreiner, Innenausbau  
und Trockenbau

Industrie & Handwerk



## DRUCKLUFT MOBILO

Druckluft aus der Kartusche für alle  
Druckluftwerkzeuge bis 10 bar

Mobil und unabhängig

HD-Controller mit stufenlos einstellbarem  
Arbeitsdruck bis 10 bar

Umweltfreundlich durch wiederbefüllbare Druckluftkartusche

Tragekomfort durch Klick-System

Wetter- und temperaturunabhängig

Gewicht: 3 kg

Eigene Wiederbefüllung der Kartusche mit der Füllstation  
PKT-FILLMASTER 350 oder Tauschsystem über den  
Fachhandel

DRUCKLUFT  
**mobilo**

EAN-Code: 4016429 04934 2

## Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten - Druckluftgerät anschließen und Action!



z.B. Druckluftnagler, Reifenfüller, Silikonpresse, Lackierpistole, Meißelhammer, Ausblaspistole, Schrauber, Winkelschleifer

## Einfaches Handling



1

eindrehen



2

einstellen



3

anschließen



4

click & action



## Standard Ausstattung

Wiederbefüllbare Druckluftkartusche KT-3500  
HD-Controller bis 10 bar  
Spiralschlauch  
Tragegürtel mit Klick-System  
im Metall-Transportkoffer



### DRUCKLUFT MOBILO HD

Druckluft aus der Kartusche für alle Druckluftwerkzeuge bis 23 bar

Mobil und unabhängig

HD-Controller mit stufenlos einstellbarem Arbeitsdruck bis 23 bar

Umweltfreundlich durch wiederbefüllbare Druckluftkartusche

Tragekomfort durch Klick-System

Wetter- und temperaturunabhängig

Gewicht: 3 kg

Eigene Wiederbefüllung der Kartusche mit der Füllstation PKT-FILLMASTER 350 oder Tauschsystem über den Fachhandel

DRUCKLUFT **mobilo** HD

EAN-Code: 4016429 04939 7



### Standard Ausstattung

Wiederbefüllbare Druckluftkartusche KT-3500  
HD-Controller bis 23 bar  
Spiralschlauch  
Tragegürtel mit Klick-System  
im Metall-Transportkoffer

### Zubehör DRUCKLUFT MOBILO



Ledergürtel



Ledertasche für eine KT-3500



Klick-System



Hochdruck-Schlauch für DRUCKLUFT MOBILO HD 1,5 m



Adapter zum Anschluss einer Druckluftkartusche KT-1000 an den HD-Controller

Artikel-Nummer	Bezeichnung
ET98255001	Ledergürtel
ET43950001	Klick-System
ET98248501	HD-Schlauch 1,5 m
ET98278601	Ledertasche
ET00205901	Adapter KT-1000



## Druckluftnagler 2P-ES40SDS

Heftklammern Type ES von 15 - 40 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 1,3 kg  
Arbeitsdruck: ca. 5 - 7 bar  
Luftverbrauch: ca. 0,75 l / Nagelung  
LxBxH: 225 x 57,5 x 222 mm

Auslösesicherung, Geräuschkämpfer,  
Rückschlagfrei, Unterladermagazin,  
Abluft verstellbar, im Kunststoff-  
Transportkoffer

### Anwendungsgebiete:

Paneelen, Profilbretter, Folien,  
Möbelrückwände, Polstern, Dekorieren,  
Kleinformel, Draht- und Holzzäune  
und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 00011 4



## Druckluft-Kartuschennagler PKT-2-ES40-S

Heftklammern Type ES von 15 - 40 mm

im Kunststoff-Transportkoffer inkl.  
einer wiederbefüllbaren  
Druckluftkartusche KT-1000

Gewicht: 2,4 kg  
L x B x H: 326 x 60 x 257 mm

Wiederbefüllbare Druckluftkartusche,  
Füllstandsanzeige der Kartusche,  
regulierbare Tiefeneinstellung,  
Unterladermagazin, Auslösesicherung,  
regulierbare Einschlagstärke, lange Nase


### Anwendungsgebiete:

Profilbretter, Paneelen, Möbelrückwände,  
Polsterungen, Kleinformel, Draht- und  
Holzzäune und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 03903 9

### Heftklammern Type ES

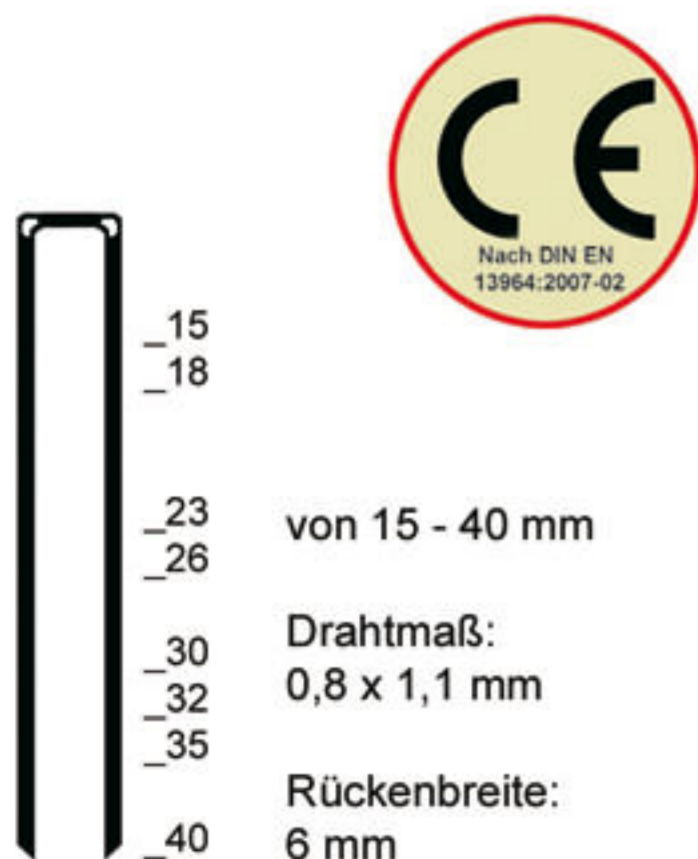

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00244 6	<b>ES15</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	60.000	10 x 6.000
4016429 00245 3	<b>ES18</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	60.000	10 x 6.000
4016429 00190 6	<b>ES23</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00191 3	<b>ES26</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00381 8	<b>ES30</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00382 5	<b>ES32</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	20.000	10 x 2.000
4016429 00383 2	<b>ES35</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	20.000	10 x 2.000
4016429 00384 9	<b>ES40</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	20.000	10 x 2.000
4016429 00705 2	<b>ES26</b> CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000
4016429 00706 9	<b>ES30</b> CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000
4016429 00707 6	<b>ES40</b> CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	20.000	10 x 2.000
6.000 Heftklammern Type ES im Handwerker-Koffer				
4016429 04638 9	<b>ES-BOX</b>	verzinkt, geharzt	30.000	5 x 6.000



## Druckluftnagler 2P-H30SD

Heftklammern Type H von 12 - 30 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 1,25 kg  
Arbeitsdruck: ca. 5 - 7 bar  
Luftverbrauch: ca. 0,75 l / Nagelung  
LxBxH: 235 x 57,5 x 222 mm

Auslösesicherung, Geräuschdämpfer,  
Unterladermagazin, Rückschlagfrei,  
Abluft verstellbar,  
im Kunststoff-Transportkoffer

### Anwendungsgebiete:

Möbelrückwände,  
Kleinstmöbelbau,  
Holzschindeln, Verpackungen,  
Polstern, Dekorieren,  
und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 00007 7



## Druckluftnagler 3M-H40

Heftklammern Type H von 15 - 40 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 2,0 kg  
Arbeitsdruck: ca. 5 - 7 bar  
Luftverbrauch: ca. 1,2 l / Nagelung  
LxBxH: 274 x 75 x 263 mm

Einzel- und Kontaktauslösung,  
Auslösesicherung, Rückschlagfrei,  
Geräuschdämpfer, Abluft verstellbar,  
im Kunststoff-Transportkoffer

### Anwendungsgebiete:

Kisten, Verpackungen, Gipskarton,  
Fermacell, Rahmen, Gestelle,  
Verschläge, Paletten, Holzbau,  
Möbelindustrie, Holzschindeln  
und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 00013 8

## Heftklammern Type H



12  
15  
21  
25  
30  
35  
40

von 12 - 40 mm

Drahtmaß:  
1,05 x 1,25 mm

Rückenbreite  
8,7 mm

Geprüft nach  
DIN 18182-2:2010-02



EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00405 1	<b>H12CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	75.000	10 x 7.500
4016429 00406 8	<b>H15CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00408 2	<b>H21CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	25.000	10 x 2.500
4016429 00409 9	<b>H25CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	25.000	10 x 2.500
4016429 00278 1	<b>H30CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	25.000	10 x 2.500
4016429 00279 8	<b>H35CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	25.000	10 x 2.500
4016429 00280 4	<b>H40CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	25.000	10 x 2.500
4016429 00656 7	<b>H25CRFHA</b>	Werkstoffnr. 1.4301	25.000	10 x 2.500
4016429 00657 4	<b>H30CRFHA</b>	Werkstoffnr. 1.4301	25.000	10 x 2.500
4016429 00658 1	<b>H35CRFHA</b>	Werkstoffnr. 1.4301	25.000	10 x 2.500
4016429 00659 8	<b>H40CRFHA</b>	Werkstoffnr. 1.4301	25.000	10 x 2.500

Entsprechen den Anforderungen der DIN 18182 Teil 3.



## Druckluftnagler 3M-E50PR

Heftklammern Type E von 15 - 50 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 2 kg  
Arbeitsdruck: ca. 5 - 7 bar  
Luftverbrauch: ca. 1,2 l / Nagelung  
LxBxH: 274 x 75 x 263 mm

Auslösesicherung, Unterladermagazin, Rückschlagfrei, Geräuschdämpfer, Abluft verstellbar, außergewöhnlich schlagstark selbst in Hartholz, Einzel- und Kontaktauslösung, im Kunststoff-Transportkoffer


### Anwendungsgebiete:

Paneelen, Profildreher, Glattkantdreher, Möbelerückwände, Holzschindeln, Unterkonstruktionen und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 00012 1

## Heftklammern Type E

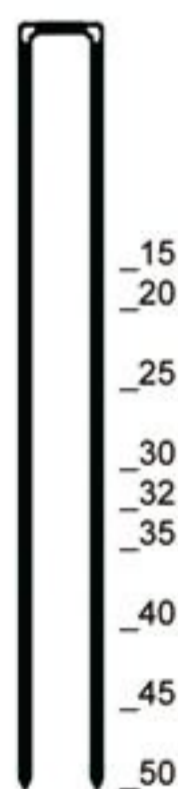

von 15 - 50 mm

Drahtmaß:  
1,05 x 1,25 mm

Rückenbreite  
5,5 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00341 2	<b>E15</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	5 x 8.000
4016429 00343 6	<b>E20</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	5 x 8.000
4016429 00283 5	<b>E25</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00272 9	<b>E30</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00346 7	<b>E32</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00273 6	<b>E35</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	20.000	5 x 4.000
4016429 00274 3	<b>E40</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	20.000	5 x 4.000
4016429 00350 4	<b>E45</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	30.000	10 x 3.000
4016429 00615 4	<b>E50</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	20.000	10 x 2.000
4016429 00654 3	<b>E20</b> CRFHA	Werkstoffnr.1.4301	40.000	5 x 8.000
4016429 00655 0	<b>E25</b> CRFHA	Werkstoffnr.1.4301	40.000	10 x 4.000
4016429 00275 0	<b>E30</b> CRFHA	Werkstoffnr.1.4301	40.000	10 x 4.000
4016429 00276 7	<b>E35</b> CRFHA	Werkstoffnr.1.4301	20.000	5 x 4.000
4016429 00277 4	<b>E40</b> CRFHA	Werkstoffnr.1.4301	20.000	5 x 4.000

weitere Ausführungen auf Anfrage



## Druckluftnagler 5X-Z50

Heftklammern Type Z von 25 - 50 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 2,5 kg  
Arbeitsdruck: ca. 5 - 7 bar  
Luftverbrauch: ca. 1,4 l / Nagelung  
LxBxH: 369 x 88 x 294 mm

Auslösesicherung, Geräuschdämpfer, Rückschlagfrei, Abluft verstellbar, Tiefeneinstellung, klappbares Werkzeug zum Beseitigen von Störungen, im Kunststoff-Transportkoffer

### Anwendungsgebiete:

Gipskarton, Fermacell, Spanplatten, OSB-Platten, Kisten, Verpackungen, Unterkonstruktionen, Sparschalungen, Bitumenschindeln, Fenster- und Türenbau, Kartonpaletten und vieles mehr




EAN-Code: 4016429 00018 3

## Heftklammern Type Z

Geprüft nach  
**DIN 1052:2008-12**

Allgemeine  
bauaufsichtliche  
Zulassung  
**Z-9.1-495**

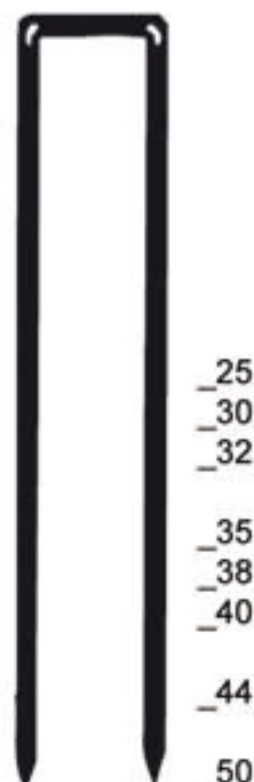

von 25 - 50 mm

Drahtmaß:  
1,40 x 1,65 mm

Rückenbreite  
11,2 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00594 2	<b>Z25</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	17.500	17.500
4016429 00596 6	<b>Z30</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	14.300	14.300
4016429 00597 3	<b>Z32</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	14.300	14.300
4016429 00598 0	<b>Z35</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	12.700	12.700
4016429 00599 7	<b>Z38</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	11.100	11.100
4016429 00600 0	<b>Z40</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	11.100	11.100
4016429 00601 7	<b>Z44</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	9.500	9.500
4016429 00602 4	<b>Z50</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	9.500	9.500
4016429 01863 8	<b>Z25</b> CDNKHA	verzinkt, geharzt	17.500	17.500
4016429 00677 2	<b>Z25</b> CRFHA	Werkstoffnr.1.4301	17.500	17.500
4016429 00678 9	<b>Z32</b> CRFHA	Werkstoffnr.1.4301	14.300	14.300
4016429 00679 6	<b>Z38</b> CRFHA	Werkstoffnr.1.4301	11.100	11.100
4016429 00680 2	<b>Z50</b> CRFHA	Werkstoffnr.1.4301	9.500	9.500
<b>Z32CRFHA bis Z67CRFHA Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-495</b>				
4016429 00673 4	<b>Z40</b> CSVHA	stark verzinkt, geharzt	11.100	11.100
4016429 00674 1	<b>Z50</b> CSVHA	stark verzinkt, geharzt	9.500	9.500
<b>Z32CSVHA bis Z67CSVHA Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-495</b>				

Die Heftklammer der Type Z in C und CD-Schnitt und in den Ausführungen CRFHA und CSVHA nach DIN 1052:2004-08 wird von der Firma Xella Trockenbausysteme für die Befestigung von Fermacellplatten und Gipsfaser-Platten empfohlen.

**xella**  
Neues Bauen

**fermacell®**



## Druckluftnagler 1M-AL20

Pins (Stifte ohne Kopf) Type AL von 12 - 20 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 0,8 kg  
Arbeitsdruck: ca. 4 - 6 bar  
Luftverbrauch: ca. 0,25 l / Nagelung  
LxBxH: 209 x 42 x 152 mm

Geräuschdämpfer, Rückschlagfrei,  
Abluft verstellbar, Unterladermagazin

### Anwendungsgebiete:

Fast unsichtbare Nagelung mit  
Pins (Stifte ohne Kopf) von  
Zierprofilen, Ornamenten,  
Glasleisten und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 00020 6



## Druckluftnagler 1F-AL35

Pins (Stifte ohne Kopf) Type AL von 10 - 35 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 0,9 kg  
Arbeitsdruck: ca. 4 - 6 bar  
Luftverbrauch: ca. 0,35 l / Nagelung  
LxBxH: 199 x 46 x 172 mm

Einzelauslösung mit Fingersicherung,  
Geräuschdämpfer, Rückschlagfrei

### Anwendungsgebiete:

Fast unsichtbare Nagelung mit  
Pins (Stifte ohne Kopf) von  
Zierprofilen, Ornamenten,  
Glasleisten und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 04672 3

### Pins Type AL



von 10 - 35 mm

Drahtmaß:  
Ø 0,64 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00702 1	<b>AL10CLS</b>	verbronzter Stahl	660.000	22 x 30.000
4016429 00199 9	<b>AL12CLS</b>	verbronzter Stahl	440.000	22 x 20.000
4016429 00200 2	<b>AL15CLS</b>	verbronzter Stahl	440.000	22 x 20.000
4016429 00201 9	<b>AL17CLS</b>	verbronzter Stahl	440.000	22 x 20.000
4016429 00202 6	<b>AL20CLS</b>	verbronzter Stahl	220.000	22 x 10.000
4016429 04800 0	<b>AL25CLS</b>	verbronzter Stahl	240.000	12 x 20.000
4016429 04801 7	<b>AL30CLS</b>	verbronzter Stahl	240.000	12 x 20.000
4016429 04802 4	<b>AL35CLS</b>	verbronzter Stahl	240.000	12 x 20.000





## Druckluftnagler 2M-GA32SDS

Pins (Stifte ohne Kopf) Type GA von 16 - 30 mm


### Technische Daten:

Gewicht: 1,7 kg  
Arbeitsdruck: ca. 4 - 7 bar  
Luftverbrauch: ca. 0,55 l / Nagelung  
LxBxH: 225 x 49,5 x 186 mm

Auslösesicherung, Geräuschkämpfer,  
Unterladermagazin, Rückschlagfrei,  
im Kunststoff-Transportkoffer

### Anwendungsgebiete:

Fast unsichtbare Nagelung mit  
Pins (Stifte ohne Kopf) von  
Zierprofilen, Ornamenten,  
Glasleisten und vieles mehr

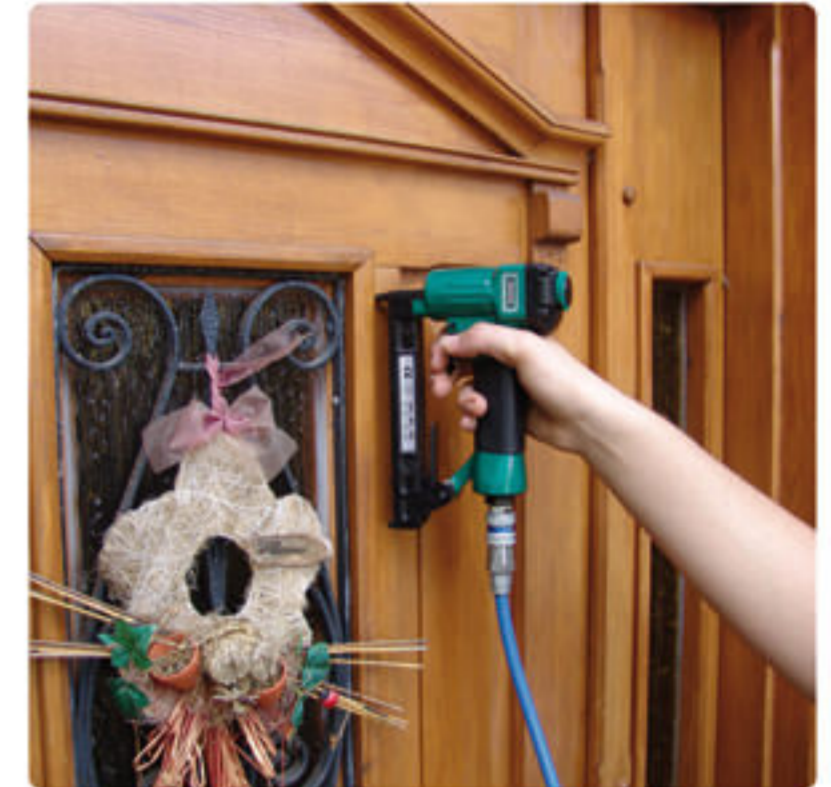

EAN-Code: 4016429 00026 8

### Pins Type GA

16	von 16 - 30 mm
19	
25	Drahtmaß: 1,0 x 1,25 mm
30	
30	

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00620 8	<b>GA16</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	100.000	10 x 10.000
4016429 00621 5	<b>GA19</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	100.000	10 x 10.000
4016429 00622 2	<b>GA25</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00623 9	<b>GA30</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000



## Stauchkopfnagler 2F-JA45

Stauchkopfnägel (Brads) Type JA von 16 - 45 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 1,2 kg  
Arbeitsdruck: 4 - 7 bar  
Luftverbrauch: 0,3 l/Nagelung

Auslösesicherung, Tiefeneinstellung,  
Leerschussicherung,  
Abdruckschutz, Rückschlagfrei,  
Geräuschkämpfer, Gürtelhaken,  
im Kunststoff-Transportkoffer

### Anwendungsbeispiele:

Glasleisten, Sockelleisten,  
Hohlkehlleisten, Zierleisten,  
Bilderrahmen und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 04804 8

### Stauchkopfnägel Type J

16	von 16 - 45 mm	
19		
25		Drahtmaß: 0,66 x 0,95 mm
30		
35		
40		
45		

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00424 2	<b>JA16</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	200.000	10 x 20.000
4016429 00425 9	<b>JA19</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	200.000	10 x 20.000
4016429 00426 6	<b>JA25</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	100.000	10 x 10.000
4016429 01446 3	<b>JA30</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	100.000	10 x 10.000
4016429 04812 5	<b>JA35</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	100.000	10 x 10.000
4016429 04813 0	<b>JA40</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	100.000	10 x 10.000
4016429 04814 7	<b>JA45</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	80.000	10 x 8.000



## Stauchkopfnagler 2P-J50SDS

Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 16 - 50 mm

**Technische Daten:**

Gewicht: 1,25 kg  
Arbeitsdruck: ca. 5 - 7 bar  
Luftverbrauch: ca. 0,75 l / Nagelung  
LxBxH: 235 x 57,5 x 232 mm

Auslösesicherung, Rückschlagfrei,  
Seitenladermagazin, Geräuschkämpfer,  
im Kunststoff-Transportkoffer

**Anwendungsgebiete:**

Sockelleisten, Zierleisten, Glasleisten,  
Hohlkehlleisten, Polstern, Dekorieren  
und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 00027 5



## Druckluft-Kartuschennagler PKT-2-J50SD-S

Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 16 - 50 mm

im Kunststoff-Transportkoffer  
mit einer wiederbefüllbaren Druckluftkartusche KT-1000 und  
einem Adapter für Schlauchanschluss

Gewicht: 2,1 kg  
L x B x H: 319 x 71 x 272 mm  
Arbeitsdruck: ca. 3,5 - 10 bar

Erhöhte Schusskapazität, ergonomisches  
Design, leichtgängiges Auslösesystem,  
Tiefeneinstellung, Abdruckschutz, hohe  
Schussgeschwindigkeit, Leerschuss-  
sicherung, verstellbarer Arbeitsdruck,  
Manometer für Arbeitsdruck, Einzel- und  
Kontaktauslösung, wiederbefüllbare  
Druckluftkartusche, Füllstandsanzeige  
der Kartusche, Abluft verstellbar

**Anwendungsgebiete:**

Zierleisten, Fußbodenleisten,  
Deckenleisten, Hohlkehlleisten,  
Glasleisten und vieles mehr




EAN-Code: 4016429 04634 1



Wahlweise mit Kompressor  
oder Druckluftkartusche  
einsetzbar

### Stauchkopfnägel Type J

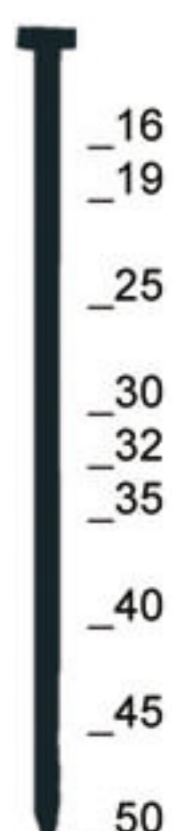

von 16 - 50 mm

Drahtmaß:  
1,05 x 1,25 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00136 4	<b>J16</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	100.000	10 x 10.000
4016429 00137 1	<b>J19</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	100.000	10 x 10.000
4016429 00138 8	<b>J25</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00139 5	<b>J30</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00140 1	<b>J32</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00141 8	<b>J35</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00142 5	<b>J40</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00422 8	<b>J45</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00616 1	<b>J50</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 01391 6	<b>J16</b> CRF	Werkstoffnr. 1.4301	100.000	10 x 10.000
4016429 01396 1	<b>J19</b> CRF	Werkstoffnr. 1.4301	100.000	10 x 10.000
4016429 00694 9	<b>J25</b> CRF	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00695 6	<b>J32</b> CRF	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00696 3	<b>J40</b> CRF	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00697 0	<b>J50</b> CRF	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000
8.000 Stauchkopfnägel (Brads) Type J im Handwerker-Koffer				
4016429 04639 6	<b>J-BOX</b>	verzinkt, geharzt	40.000	5 x 8.000



## Glisleistennagler 2P-J50SVN

Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 16 - 50 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 1,5 kg  
Arbeitsdruck: ca. 5 - 7 bar  
Luftverbrauch: ca. 0,75 l / Nagelung  
LxBxH: 265 x 60 x 236,5 mm

Auslösesicherung, Rückschlagfrei,  
Geräuschdämpfer, Abluft verstellbar,  
im Kunststoff-Transportkoffer

### Anwendungsgebiete:

Für unsichtbare Glisleistenbefestigung.  
Geeignet für Silikon- und  
Trockenverglasung.  
Durch ein speziell entwickeltes Werkzeug  
können die Brads direkt in dem  
Versiegelungsfalz verarbeitet werden.



EAN-Code: 4016429 04184 1



## Druckluft-Kartuschennagler PKT-2-J50SVN für unsichtbare Glisleistenbefestigung

Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 16 - 50 mm

Im Kunststoff-Transportkoffer inkl.  
zwei wiederbefüllbaren Druckluftkartuschen KT-1000.

Gewicht: 2,3 kg  
L x B x H: 387 x 70 x 255 mm

Wiederbefüllbare Druckluftkartusche,  
Füllstandsanzeige der Kartusche,  
regulierbare Tiefeneinstellung  
für 4 - 8 mm Nuttiefe, Auslösesicherung,  
Seitenladermagazin

Für unsichtbare Glisleistenbefestigung.  
Geeignet für Silikon- und  
Trockenverglasung. Durch ein speziell  
entwickeltes Werkzeug können die  
Brads direkt in dem Versiegelungsfalz  
verarbeitet werden.



EAN-Code: 4016429 03940 4

### Stauchkopfnägel Type J



von 16 - 50 mm

Drahtmaß:  
1,05 x 1,25 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00136 4	<b>J16</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	100.000	10 x 10.000
4016429 00137 1	<b>J19</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	100.000	10 x 10.000
4016429 00138 8	<b>J25</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00139 5	<b>J30</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00140 1	<b>J32</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00141 8	<b>J35</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00142 5	<b>J40</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00422 8	<b>J45</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00616 1	<b>J50</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 01391 6	<b>J16</b> CRF	Werkstoffnr. 1.4301	100.000	10 x 10.000
4016429 01396 1	<b>J19</b> CRF	Werkstoffnr. 1.4301	100.000	10 x 10.000
4016429 00694 9	<b>J25</b> CRF	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00695 6	<b>J32</b> CRF	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00696 3	<b>J40</b> CRF	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00697 0	<b>J50</b> CRF	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000
8.000 Stauchkopfnägel (Brads) Type J im Handwerker-Koffer				
4016429 04639 6	<b>J-BOX</b>	verzinkt, geharzt	40.000	5 x 8.000



## Combinagler 2P-J/ES40COMBI

Heftklammern Type ES von 15 - 40 mm und  
Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 19 - 40 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 1,5 kg  
Arbeitsdruck: ca. 5 - 7 bar  
Luftverbrauch: ca. 0,75 l / Nagelung  
LxBxH: 240 x 57,5 x 235 mm

Auslösesicherung, Combimagazin, Rückschlagfrei, Geräuschdämpfer,  
im Kunststoff-Transportkoffer


### Anwendungsgebiete:

Profilbretter, Paneelen, Folien, Möbelerückwände, Kleinmöbel,  
Draht- und Holzzäune, Sockelleisten, Zierleisten, Polstern, Dekorieren  
und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 00008 4

### Heftklammern Type ES

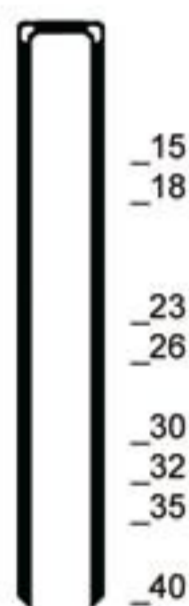

von 15 - 40 mm

Drahtmaß:  
0,8 x 1,1 mm

Rückenbreite  
6 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00244 6	<b>ES15</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	60.000	10 x 6.000
4016429 00245 3	<b>ES18</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	60.000	10 x 6.000
4016429 00190 6	<b>ES23</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00191 3	<b>ES26</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00381 8	<b>ES30</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00382 5	<b>ES32</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	20.000	10 x 2.000
4016429 00383 2	<b>ES35</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	20.000	10 x 2.000
4016429 00384 9	<b>ES40</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	20.000	10 x 2.000
4016429 00705 2	<b>ES26</b> CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000
4016429 00706 9	<b>ES30</b> CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000
4016429 00707 6	<b>ES40</b> CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	20.000	10 x 2.000

### Stauchkopfnägel Type J



von 19 - 40 mm

Drahtmaß:  
1,05 x 1,25 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00137 1	<b>J19</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	100.000	10 x 10.000
4016429 00138 8	<b>J25</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00139 5	<b>J30</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00140 1	<b>J32</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00141 8	<b>J35</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00142 5	<b>J40</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 01396 1	<b>J19</b> CRF	Werkstoffnr. 1.4301	100.000	10 x 10.000
4016429 00694 9	<b>J25</b> CRF	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00695 6	<b>J32</b> CRF	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00696 3	<b>J40</b> CRF	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000



## Combinagler 5C-ZT67COMBI

Heftklammern Type Z, L und ZK 35 - 67 mm,  
T-Nägel Type T 32 - 65 mm und Pins Type SD 45 - 62 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 3,1 kg  
Arbeitsdruck: ca. 5-8 bar  
Luftverbrauch: ca. 1,6 l/Nagelung  
LxBxH: 375 x 100 x 330 mm

Einzel- und Kontaktauslösung,  
Tiefeneinstellung, Abdruckfrei,  
Auslösesicherung, Rückschlagfrei,  
klappbares Werkzeug zum  
Beseitigen von Störungen,  
im Metall-Transportkoffer

### Anwendungsbereiche:

Gipskarton, Fermacell, Spanplatten,  
OSB-Platten, Kisten, Paletten,  
Fenster- und Türenbau,  
Unterkonstruktionen  
und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 04282 4

### Heftklammern Type Z



Geprüft nach  
**DIN 1052:2008-12**

Allgemeine  
bauaufsichtliche  
Zulassung  
**Z-9.1-495**

von 35 - 67 mm


Drahtmaß:  
1,40 x 1,65 mm

Rückenbreite  
11,2 mm

In C und CD-Schnitt und den Ausführungen CSVHA  
und CRFHA für die Befestigung von Gipsfaser- und  
Fermacellplatten empfohlen.




### T-Nägel Type T



von 38 - 65 mm

Drahtmaß:  
Ø 2,2 mm

### Pins Type SD



von 45 - 62 mm

Drahtmaß:  
Ø 2,5 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00598 0	<b>Z35</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	12.700	12.700
4016429 00599 7	<b>Z38</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	11.100	11.100
4016429 00600 0	<b>Z40</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	11.100	11.100
4016429 00601 7	<b>Z44</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	9.500	9.500
4016429 00602 4	<b>Z50</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	9.500	9.500
4016429 00603 1	<b>Z55</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	7.500	7.500
4016429 00605 5	<b>Z64</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	6.000	6.000
4016429 00606 2	<b>Z67</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	6.000	6.000
<b>Z32<sup>CRFHA</sup> bis Z67<sup>CRFHA</sup> Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-495</b>				
4016429 00679 6	<b>Z38</b> CRFHA	Werkstoffnr.1.4301	11.100	11.100
4016429 00680 2	<b>Z50</b> CRFHA	Werkstoffnr.1.4301	9.500	9.500
4016429 00681 9	<b>Z67</b> CRFHA	Werkstoffnr.1.4301	6.000	6.000
<b>Z32<sup>CSVHA</sup> bis Z67<sup>CSVHA</sup> Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-495</b>				
4016429 00673 4	<b>Z40</b> CSVHA	stark verzinkt, geharzt	11.100	11.100
4016429 00674 1	<b>Z50</b> CSVHA	stark verzinkt, geharzt	9.500	9.500
4016429 00675 8	<b>Z60</b> CSVHA	stark verzinkt, geharzt	7.500	7.500
4016429 00676 5	<b>Z67</b> CSVHA	stark verzinkt, geharzt	6.000	6.000

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00797 7	<b>T22/38</b> NK	verzinkt	10.000	10.000
4016429 00798 4	<b>T22/44</b> NK	verzinkt	10.000	10.000
4016429 00799 1	<b>T22/50</b> NK	verzinkt	10.000	10.000
4016429 04475 0	<b>T22/60</b> NK	verzinkt	10.000	10.000
4016429 00802 8	<b>T22/65</b> NK	verzinkt	10.000	10.000

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00725 0	<b>SD45</b> CAL	Aluminium	10.000	4 x 2.500
4016429 00726 7	<b>SD50</b> CAL	Aluminium	10.000	4 x 2.500
4016429 00727 4	<b>SD62</b> CAL	Aluminium	10.000	4 x 2.500



Schneller Umbau zum herkömmlichen Schrauber für lose Schrauben.

## Elektroschrauber 8M-MGS55

Magazinierte Schrauben Type MGS von 25 - 55 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 1,6 kg  
Höhe: 180 mm  
Länge: 420 mm  
Breite: 95 mm  
Anschluss: 220 V / 50 Hz  
Leistung: 500 W  
Drehzahl: 4650 U/min.

Elektrokabel 4 m Länge, verstellbares Nasenstück, Rechts-, Linkslauf, Gürtelclip, im Kunststoff-Transportkoffer

### Anwendungsgebiete:

Gipskarton, Fermacell, Innenausbau, Kisten, Span- und Kunststoffplatten, Fußbodenkonstruktionen, Verschläge, Fertighaus- und Möbelmontage und vieles mehr




EAN-Code: 4016429 04545 0

### Zubehör



EAN-Code	Artikel-Nr.	Menge/Ausführung
4016429 04548 1	<b>8M-3PH2</b>	1 Satz Bits Phillips (3 Stück)
4016429 04549 8	<b>8M-3PO2</b>	1 Satz Bits Pozidrive (3 Stück)

### Schrauben Type MGS

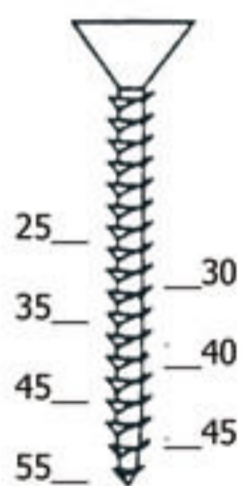

von 25 - 55 mm

Ø 3,5 - 4,0 mm

Geprüft nach  
DIN 18182-2:2010-02

<b>MGS - GGPH</b>  Anwendung Holz / Gipsplatte Grobgewinde	<b>MGS - GFPH</b>  Anwendung Metallständer / Gipsplatte Feingewinde
<b>MGS - GBPH</b>  Anwendung Metallständer / Gipsplatte Bohrspitze	<b>MGS - FMPH</b>  Anwendung Metallständer / Faserplatte und Holz / Faserplatte Hilogewinde

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
<b>Schnellbauschrauben Phillips 2</b>				
<b>Feingewinde 50 Schrauben pro Gurt</b>				
4016429 00209 5	<b>MGS4/25GFPH</b>	phosphatiert	9.000	6 x 1.500
4016429 00210 1	<b>MGS4/35GFPH</b>	phosphatiert	7.200	6 x 1.200
4016429 00211 8	<b>MGS4/45GFPH</b>	phosphatiert	6.000	6 x 1.000
4016429 00212 5	<b>MGS4/55GFPH</b>	phosphatiert	4.800	6 x 800
<b>Grobgewinde (Gips auf Holz)</b>				
4016429 00213 2	<b>MGS4/25GGPH</b>	phosphatiert	9.000	6 x 1.500
4016429 00214 9	<b>MGS4/30GGPH</b>	phosphatiert	7.200	6 x 1.200
4016429 00215 6	<b>MGS4/35GGPH</b>	phosphatiert	7.200	6 x 1.200
4016429 00216 3	<b>MGS4/41GGPH</b>	phosphatiert	6.000	6 x 1.000
4016429 00217 0	<b>MGS4/45GGPH</b>	phosphatiert	6.000	6 x 1.000
4016429 00218 7	<b>MGS4/55GGPH</b>	phosphatiert	4.800	6 x 800
<b>Bohrspitze</b>				
4016429 00219 4	<b>MGS35/25GBPH</b>	phosphatiert	9.000	6 x 1.500
4016429 00220 0	<b>MGS35/35GBPH</b>	phosphatiert	7.200	6 x 1.200
4016429 00221 7	<b>MGS35/45GBPH</b>	phosphatiert	6.000	6 x 1.000
<b>Faserplattenschrauben</b>				
4016429 00223 1	<b>MGS4/19FMPH</b>	phosphatiert	9.000	6 x 1.500
4016429 00224 8	<b>MGS4/30FMPH</b>	phosphatiert	7.200	6 x 1.200
4016429 00225 5	<b>MGS4/45FMPH</b>	phosphatiert	6.000	6 x 1.000
<b>Spanplattenschrauben</b>		<b>Pozidrive 2</b>	<b>Teilgewinde</b>	
4016429 02048 8	<b>MGS4/35STNK</b>	verzinkt, gelb	7.200	6 x 1.200
4016429 02049 5	<b>MGS4/40STNK</b>	verzinkt, gelb	6.000	6 x 1.000
4016429 02050 1	<b>MGS4/45STNK</b>	verzinkt, gelb	6.000	6 x 1.000
4016429 02052 5	<b>MGS4/55STNK</b>	verzinkt, gelb	4.800	6 x 800



## Akkuschrauber 9A-MGS-55

### Magazinierte Schrauben Type MGS von 25 - 55 mm

Im Kunststoff-Transportkoffer inkl. 1 Schnellladegerät und 1 Akku 18V-3AH-Lithium-Ion

#### Technische Daten:

Gewicht inkl. Akku: 2 kg  
Drehzahl: 3000 U/min.  
Drehmoment: 20,9 N/m  
Ladezeit: 45 min.  
LxBxH: 325 x 83 x 286 mm

900 Schrauben pro Akku-Ladung,  
Gürtelclip, Rechts-, Linkslauf, elektr.  
Drehzahlregulierung, Komfortgriff,  
LED Akkuanzeige, wechselbare  
Kohlebürsten, abnehmbares Magazin,  
Imbus für Längeverstellung am Gerät

#### Anwendungsgebiete:

Gipskarton, Fermacell, Innenausbau,  
Kisten, Span- und Kunststoffplatten,  
Fußbodenkonstruktionen, Verschlüsse,  
Fertighaus- und Möbelmontage  
und vieles mehr




EAN-Code: 4016429 04546 7

## 9A-MGS-55-SET

Siehe 9A-MGS-55 - Lieferung erfolgt im Transportkoffer  
inkl. **zwei** Akkus 18V - 3AH- Lithium-Ion


EAN-Code: 4016429 04570 2

### Zubehör

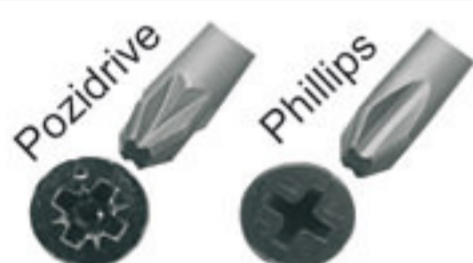

EAN-Code	Artikel-Nr.	Menge/Ausführung
4016429 04550 4	<b>9A-3PH2</b>	1 Satz Bits Phillips (3 Stück)
4016429 04551 1	<b>9A-3PO2</b>	1 Satz Bits Pozidrive (3 Stück)
4016429 04553 5	<b>9A-AKKU</b>	1 Ersatzakku

### Schrauben Type MGS

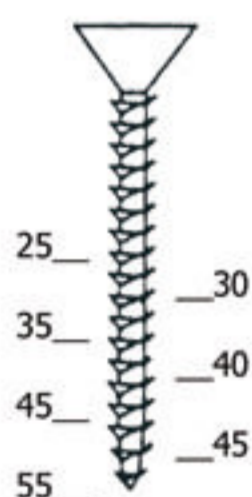

von 25 - 55 mm  
Ø 3,5 - 4,0 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
<b>Schnellbauschrauben Phillips 2</b>				
<b>Feingewinde 50 Schrauben pro Gurt</b>				
4016429 00209 5	<b>MGS4/25GFPH</b>	phosphatiert	9.000	6 x 1.500
4016429 00210 1	<b>MGS4/35GFPH</b>	phosphatiert	7.200	6 x 1.200
4016429 00211 8	<b>MGS4/45GFPH</b>	phosphatiert	6.000	6 x 1.000
4016429 00212 5	<b>MGS4/55GFPH</b>	phosphatiert	4.800	6 x 800
<b>Grobgewinde (Gips auf Holz)</b>				
4016429 00213 2	<b>MGS4/25GGPH</b>	phosphatiert	9.000	6 x 1.500
4016429 00214 9	<b>MGS4/30GGPH</b>	phosphatiert	7.200	6 x 1.200
4016429 00215 6	<b>MGS4/35GGPH</b>	phosphatiert	7.200	6 x 1.200
4016429 00216 3	<b>MGS4/41GGPH</b>	phosphatiert	6.000	6 x 1.000
4016429 00217 0	<b>MGS4/45GGPH</b>	phosphatiert	6.000	6 x 1.000
4016429 00218 7	<b>MGS4/55GGPH</b>	phosphatiert	4.800	6 x 800
<b>Bohrspitze</b>				
4016429 00219 4	<b>MGS35/25GBPH</b>	phosphatiert	9.000	6 x 1.500
4016429 00220 0	<b>MGS35/35GBPH</b>	phosphatiert	7.200	6 x 1.200
4016429 00221 7	<b>MGS35/45GBPH</b>	phosphatiert	6.000	6 x 1.000
<b>Faserplattenschrauben</b>				
4016429 00223 1	<b>MGS4/19FMPH</b>	phosphatiert	9.000	6 x 1.500
4016429 00224 8	<b>MGS4/30FMPH</b>	phosphatiert	7.200	6 x 1.200
4016429 00225 5	<b>MGS4/45FMPH</b>	phosphatiert	6.000	6 x 1.000
<b>Spanplattenschrauben</b>		<b>Pozidrive 2</b>	<b>Teilgewinde</b>	
4016429 02048 8	<b>MGS4/35STNK</b>	verzinkt, gelb	7.200	6 x 1.200
4016429 02049 5	<b>MGS4/40STNK</b>	verzinkt, gelb	6.000	6 x 1.000
4016429 02050 1	<b>MGS4/45STNK</b>	verzinkt, gelb	6.000	6 x 1.000
4016429 02052 5	<b>MGS4/55STNK</b>	verzinkt, gelb	4.800	6 x 800

MGS - GGPH	MGS - GFPH
Grobgewinde	Feingewinde

MGS - GBPH	MGS - FMPH
Bohrspitze	Hilogewinde

**PREBENA**®

**PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG**

Seestraße 20-26  
63679 Schotten  
Tel.: 06044 9601-0  
Fax: 06044 9601-820  
info@prebena.de  
www.prebena.de

**PREBENA Steen + Klentze GmbH**

Kornkamp 16  
22926 Ahrensburg  
Tel.: 04102 4952-0  
Fax: 04102 4952-70  
info@prebena-ahr.de  
www.prebena.de